



DONGFENG

GX 6X4 EURO VI



<https://dongfengcamiones.com.mx>

contacto@dongfengcamiones.com.mx

Prol. Paseo de la Reforma 1190 Torre B PH, Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX.



MOTOR

Motor Cummins

Z14EVID560

Desplazamiento

14 L

Combustible

Diesel

Potencia máxima

560 hp @ 1,800 rpm

Torque máximo

1950 lb-pie @ 1,300 rpm

Norma de emisiones

Euro VI

Tecnología EURO

SCR

FRENOS

Freno en eje delantero

Disco

Freno en eje trasero

Disco

Freno de motor

A la cabeza

Retardador Hidráulico

Intarder VOITH



Odómetro



Detección de encendido



Conteo de horas de trabajo



Velocidad de ruta



Voltaje de baterías



Reconstrucción de ruta



Ubicación actual



Alertas operativas



Recordatorios de mantenimiento



Evaluación de conductores

TELEMETRÍA

<https://dongfengcamiones.com.mx>



EMBRAGUE

Disco	Disco sencillo
Diámetro	430 mm
Accionamiento	Control hidráulico, asistencia neumática

TRANSMISIÓN

Automatizada	EATON - AMT (Control de perilla tipo Joystick)
Nº de velocidades	12 al frente
Tipo de última relación	Sobre marcha (OD)
Relación de engranes	1a 14.43 / 12ta 0.77

CONFIGURACIÓN

6X4	Con ASR (Control Electrónico de Tracción)
Quinta Rueda	JOST 50



EJE DELANTERO



Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

15,400 Lbs.



EJE TRASERO

Suspensión

Bolsas de aire

Monitoreo de carga en ejes traseros

medida en lbs y kg

Capacidad de carga

57,000 Lbs.

Relación final corona piñón

3.07, 3.42, 3.64, 3.91, 4.11, 4.875

SISTEMA ELÉCTRICO



Baterías

225 Ah

Voltaje

24V (negativo a tierra)



AIRE ACONDICIONADO AUXILIAR



RUEDAS



Radiales en medida

295/80R22.5

Llantas (Once)

Michelin / Bridgestone

Rines de Aluminio

22.5" X 9

Monitoreo presión y temperatura (TPMS)

10 posiciones de monitoreo (Lbs y C°)



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Frenado Activo de Emergencia

AEBS

Sistema de Frenado Electrónico

EBD

Sistema Anti Bloqueo

ABS

Control Electrónico de Estabilidad

ESC

Sistema de Advertencia de Salida de Carril

LDWS

Sistema de Monitoreo Periférico 270° (Punto ciego)

AWM

Control crucero adaptativo

Cámara interna monitoreo operador

DASHCAM



MÉTRICAS



Longitud

7.09 mts.

Distancia entre ejes




3450 + 1350 Mts.

Peso Vehicular

9,000 Kg.

Capacidad de arrastre

50,000 Kg.

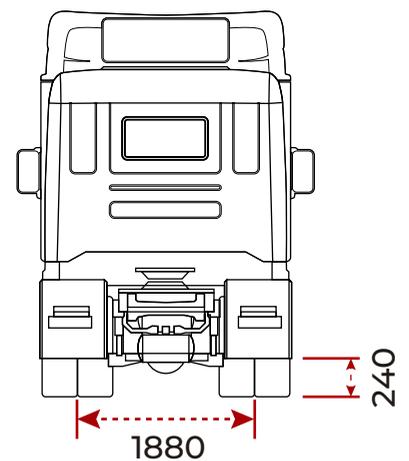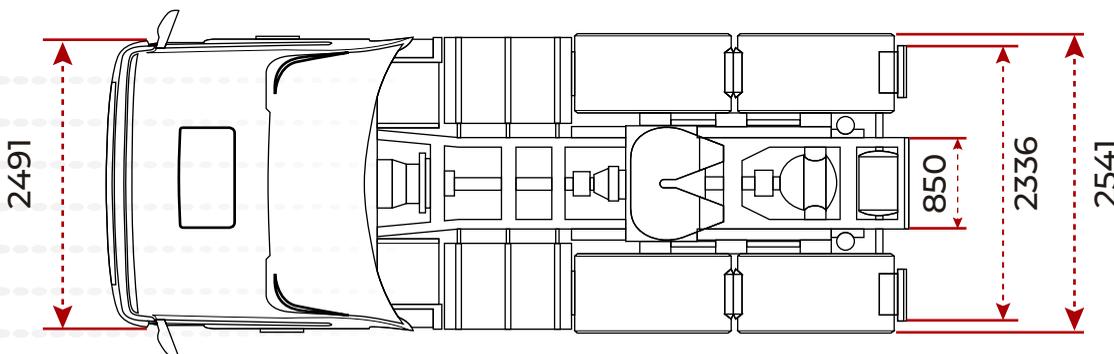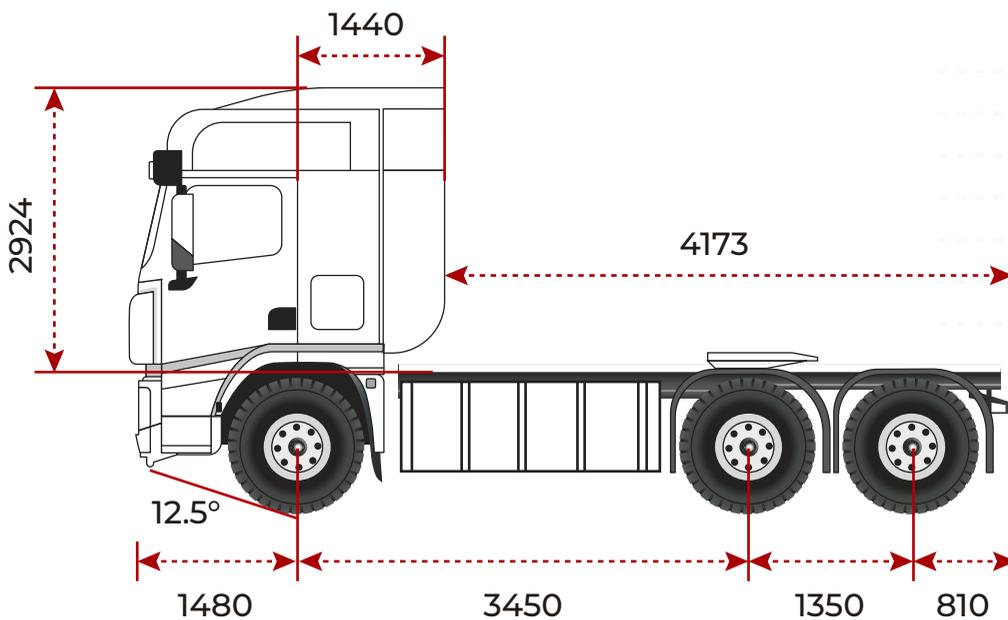

Los datos técnicos podrán variar de acuerdo con las necesidades de producción y fabricación de los productos ofertados. Para conocer la disponibilidad de los datos técnicos, así como obtener más información, se recomienda acudir a su Distribuidor autorizado por Dongfeng Camiones, dentro de la República Mexicana. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.