



DONGFENG

KC 6X4 VOCACIONAL



<https://dongfengcamiones.com.mx>

contacto@dongfengcamiones.com.mx

Prol. Paseo de la Reforma 1190 Torre B PH, Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX.



MOTOR

Motor Cummins

L9

Desplazamiento

9 Litros

Combustible

Diesel

Potencia máxima

450 hp @ 1,900 rpm

Torque máximo

1800 lb-pie @ 1,100 rpm

Norma de emisiones

Euro VI

Tecnología Postratamiento

DOC + DPF + SCR



FRENOS

Freno en eje delantero

Tambor

Freno en eje trasero

Tambor

Freno de motor

A la cabeza



EMBRAGUE

Disco

Disco sencillo (jalon amortiguado)

Diámetro

17 pulgadas / 430 mm

Accionamiento

Control hidráulico, asistencia neumática



TRANSMISIÓN

Modelo

ZF Sincronizada

Nº de velocidades

8 al frente + 2 reversa

Tipo de última relación

Directa

Relación de engranes

1a 13.80 / 8ta 1.0

CONFIGURACIÓN

6X4

Con ASR (Control Electrónico de Tracción)



EJE DELANTERO



Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

19,800 Lbs.



EJES TRASEROS

Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

70,400 Lbs.

Paso diferencial

5.26

SISTEMA ELÉCTRICO



Baterías

Dos baterías 12V / 80 Ah

Voltaje

24V (negativo a tierra)



RUEDAS



Radiales en medida

315/80R22.5

Número de llantas

10

Rines de Aluminio

22.5" X 9"

Monitoreo presión de neumáticos TPMS)

10 posiciones de monitoreo (lb y °C)



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Frenado Activo de Emergencia

Sistema Anti Bloqueo

ABS

Control Electrónico de Estabilidad

ESC

AUTONOMÍA



Depósito de combustible

350 L

Tanque de UREA

45 L



EQUIPAMIENTO



Cabina extendida en acero

Bastidor de cabina con refuerzos en acero de alta resistencia

Aire acondicionado

Asiento operador neumático

Asiento operador con ventilación

Elevadores eléctricos

Pantalla táctil multimedia (12.8")

Controles multimedia en el volante

Pantalla central LCD 12" (Tablero de instrumentos)

Elevador de cabina eléctrico



TELEMETRÍA



Odómetro



Detección de encendido



Conteo de horas de trabajo



Velocidad de ruta



Voltaje de baterías



Reconstrucción de ruta



Ubicación actual



Alertas operativas



Recordatorios de mantenimiento



Evaluación de conductores



MÉTRICAS



Longitud

8,375 mm

Distancia entre ejes


3,800 + 1,350 mm

Peso de chasis cabina

10.5 Toneladas

Capacidad de carga total

32.5 Toneladas

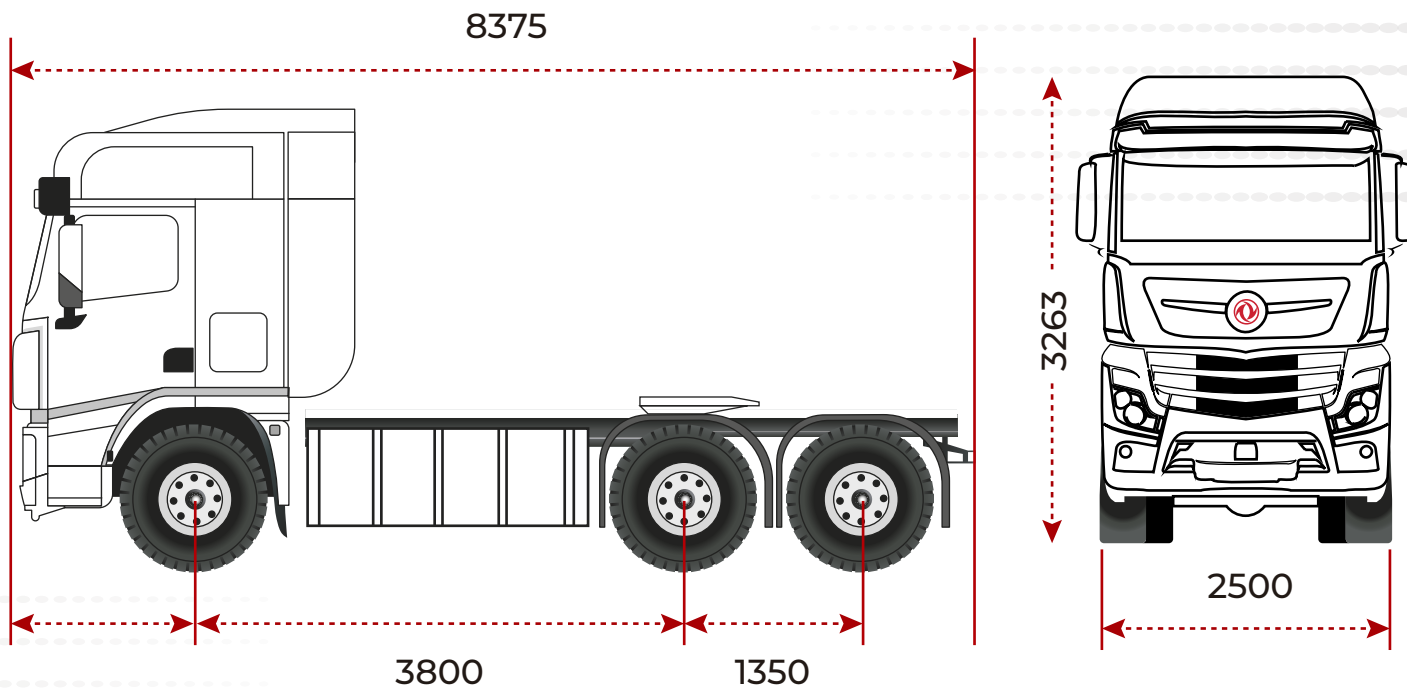

Los datos técnicos podrán variar de acuerdo con las necesidades de producción y fabricación de los productos ofertados. Para conocer la disponibilidad de los datos técnicos, así como obtener más información, se recomienda acudir a su Distribuidor autorizado por Dongfeng Camiones, dentro de la República Mexicana. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.