



DONGFENG

KL 6X4 TORTON



<https://dongfengcamiones.com.mx>

contacto@dongfengcamiones.com.mx

ProL. Paseo de la Reforma 1190 Torre B PH, Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX.



MOTOR

Motor Cummins	L9
Desplazamiento	8.90 Litros
Combustible	Diesel
Potencia máxima	400 hp @ 1,900 rpm
Torque máximo	1200 lb-pie @ 1,100 rpm
Norma de emisiones	Euro VI
Tecnología Postratamiento	DOC + DPF + SCR

FRENOS

Freno en eje delantero	Tambor
Freno en eje trasero	Tambor
Freno de motor	A la cabeza



EMBRAGUE

Disco	Disco sencillo (jalon amortiguado)
Diámetro	17 pulgadas / 430 mm
Accionamiento	Control hidráulico, asistencia neumática

TRANSMISIÓN

Modelo	ZF8S1930
Tipo	Sincronizada
N° de velocidades	8 al frente + 2 reversa
Tipo de última relación	Directa
Relación de engranes	1a 13.80 / 8ta 1.0

CONFIGURACIÓN

6X4	Con ASR (Control Electrónico de Tracción)
-----	---



EJE DELANTERO



Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

15,400 Lbs.



EJES TRASEROS

Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

44,000 Lbs.

Paso diferencial

4.1

SISTEMA ELÉCTRICO



Baterías

Dos baterías 12V / 80 Ah

Voltaje

24V (negativo a tierra)



RUEDAS



Radiales en medida	11R22.5
Número de llantas	10
Rines de Aluminio	22.5" X 9"
Monitoreo presión de neumáticos TPMS)	Incluido



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Frenado Activo de Emergencia	
Sistema Anti Bloqueo	ABS
Control Electrónico de Estabilidad	ESC

AUTONOMÍA



Depósito de combustible	400 L
Tanque de UREA	45 L



EQUIPAMIENTO



Cabina en acero doble altura con dormitorio

Aire Acondicionado

Asiento operador neumático

Asiento operador con ventilación

Elevadores eléctricos

Pantalla táctil multimedia

Controles multimedia en el volante

Pantalla central (Tablero de instrumentos)

Cámara interior monitoreo del operador y ruta

Elevador de cabina eléctrico



TELEMETRÍA



Odómetro



Detección de encendido



Conteo de horas de trabajo



Velocidad de ruta



Voltaje de baterías



Reconstrucción de ruta



Ubicación actual



Alertas operativas



Recordatorios de mantenimiento



Evaluación de conductores



MÉTRICAS



Longitud 10,500 mm

Distancia entre ejes 5,600 + 1,350 mm

Peso de chasis cabina 8.2 Toneladas

Peso bruto vehicular 27 Toneladas

Carga útil 19 Toneladas

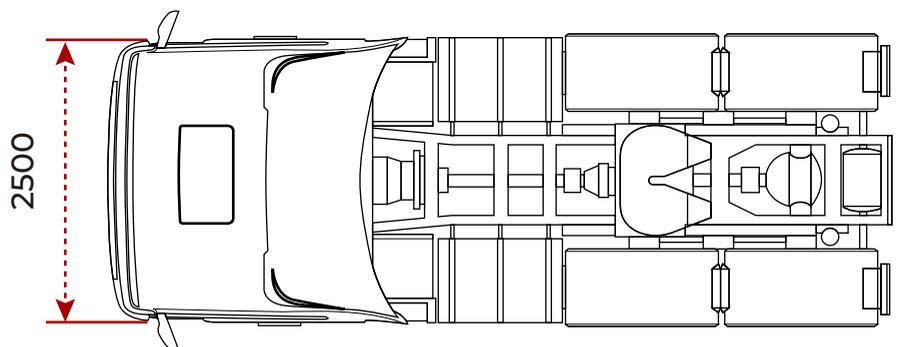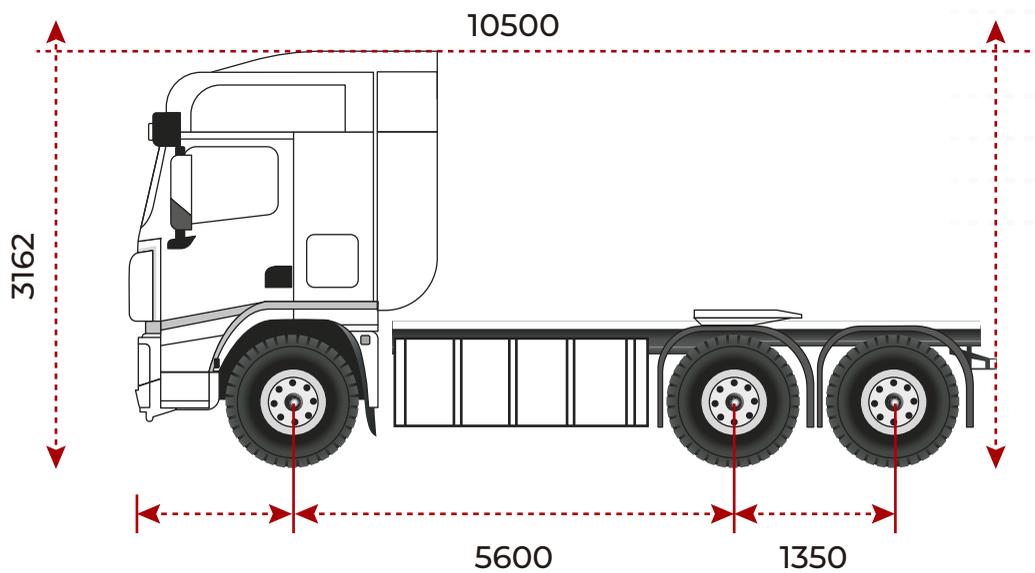

Los datos técnicos podrán variar de acuerdo con las necesidades de producción y fabricación de los productos ofertados. Para conocer la disponibilidad de los datos técnicos, así como obtener más información, se recomienda acudir a su Distribuidor autorizado por Dongfeng Camiones, dentro de la República Mexicana. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.