



DONGFENG

KX 6X4



<https://dongfengcamiones.com.mx>

contacto@dongfengcamiones.com.mx

Prol. Paseo de la Reforma 1190 Torre B PH, Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX.



MOTOR



Motor Cummins

Z14

Desplazamiento

14 Litros / 6 Cilindros

Combustible

Diesel

Potencia máxima

1950 lb-pie @ 1,300 rpm

Torque máximo

1950 lb-pie @ 1,300 rpm

Norma de emisiones

Euro VI

Tecnología Postratamiento

DOC + DPF + SCR + ASC



FRENOS

Freno en eje delantero

Disco

Freno en eje trasero

Disco

Freno de motor

A la cabeza

Retardador Hidráulico

VOITH



EMBRAGUE

Disco

Disco sencillo

Diámetro

430 mm

Accionamiento

Control hidráulico, asistencia neumática



TRANSMISIÓN

Modelo

DT1425

Tipo

Manual / Sincronizada

Nº de velocidades

14 al frente

Tipo de última relación

Sobre marcha (OD)

Relación de engranes

1a 13.16 / 12ta 0.80

CONFIGURACIÓN

6X4

Con ASR (Control Electrónico de Tracción)

Quinta Rueda

JOST 50 / 2"



EJE DELANTERO



Suspensión

Muelles

Capacidad de carga

15,400 Lbs.



EJE TRASERO

Suspensión

Bolsas de aire

Monitoreo de carga en ejes traseros

Medida en lbs y kg

Capacidad de carga

57,000 Lbs.

Relación final corona piñón

4.11

SISTEMA ELÉCTRICO



Baterías

Dos baterías 12V / 80 Ah

Voltaje

24V (negativo a tierra)



RUEDAS



Radiales en medida

295/80R22.5

Llantas (Once)

Michelin / Bridgestone

Neumaticos

10 + 1 Refacción

Rines de Aluminio

22.5" X 9"

Monitoreo presión de neumáticos TPMS)

Presión y temperatura



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Advertencia de Salida de Carril

LDWS

Control Electrónico de Estabilidad

ESC

Sistema de Advertencia de de Colisión Frontal

FCWS

Cámara interna monitoreo operador

DASHCAM

Sistema de Monitoreo Periférico 270° (Punto ciego)

AWM



EQUIPAMIENTO



Cabina en acero doble altura con dormitorio

Bastidor de cabina con refuerzos en acero de alta resistencia

Unidad de Aire Acondicionado Auxiliar

Asientos con sistema de ventilación y calefacción

Elevadores eléctricos

Pantalla Central LCD (Tablero de instrumentos)

Pantalla táctil multimedia de 12.8"

Sistema de Telemetría

Cámara interior monitoreo del operador y ruta

Elevación de cabina con mando eléctrico

Control de encendido en parte trasera de motor



AUTONOMÍA

Depósito de combustible

500+600= 1100 L

Tanque de UREA

80 L



MÉTRICAS



Longitud

7,090 mm

Distancia entre ejes





3,450 mm +1,350 mm

Peso Vehicular

10 Toneladas

Capacidad de arrastre

60 Toneladas

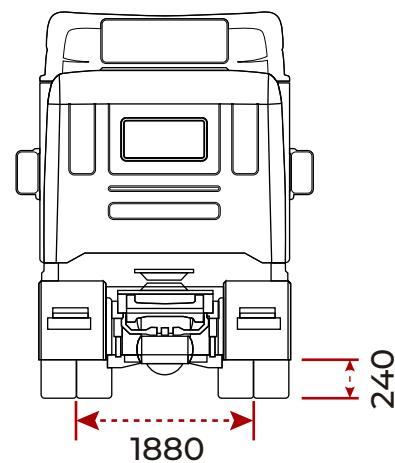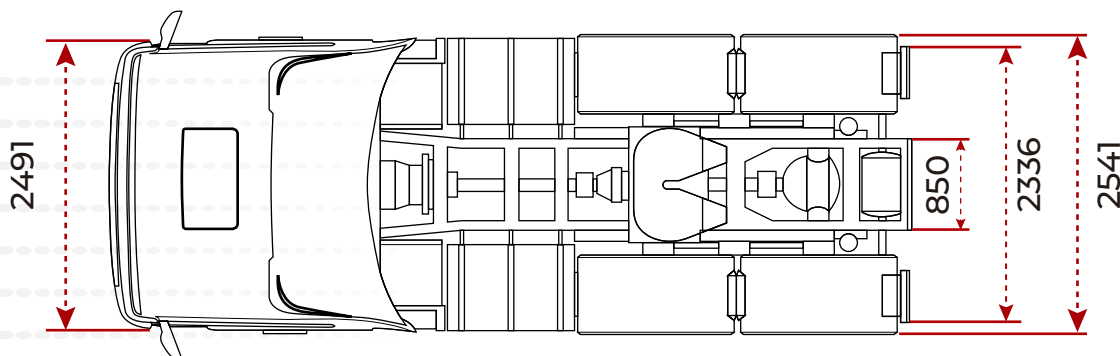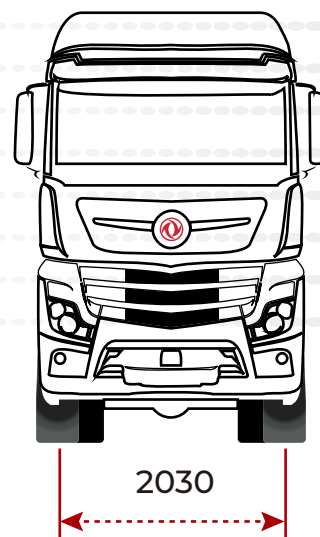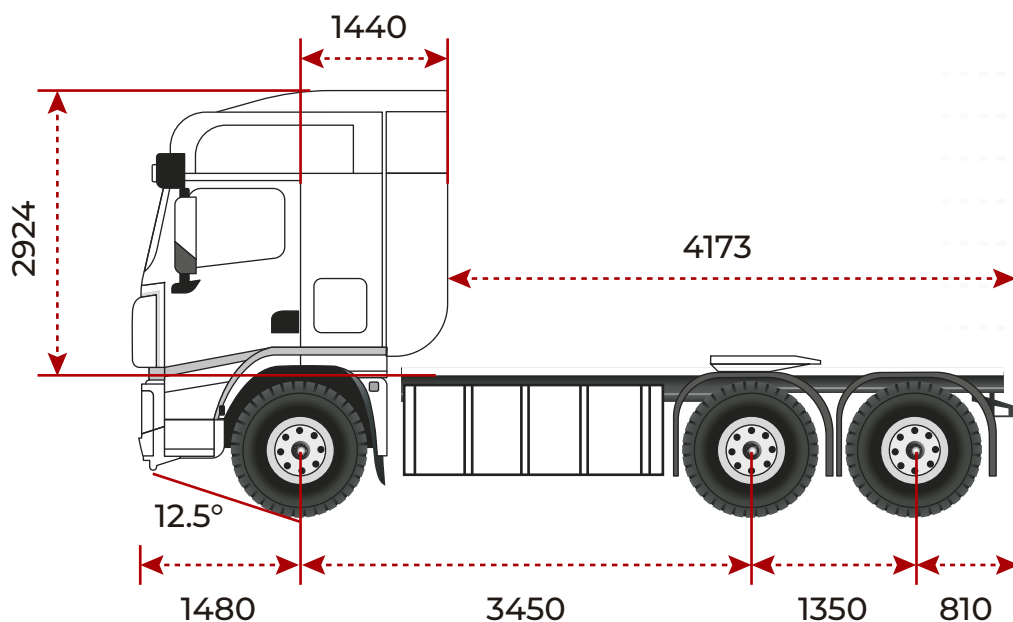

Los datos técnicos podrán variar de acuerdo con las necesidades de producción y fabricación de los productos ofertados. Para conocer la disponibilidad de los datos técnicos, así como obtener más información, se recomienda acudir a su Distribuidor autorizado por Dongfeng Camiones, dentro de la República Mexicana. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes únicamente basadas en referencias ilustrativas.